


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	77735-4
Bezeichnung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5p 4h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Anbaugerätestecker schräg 63A 5p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 63A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt, mit Pilotkontaktstift Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399301155
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,746 kg
Verpackungsmenge	2
Mindestbestellmenge	2

ETIM 9.0	EC001319
IEC-Stromstärke	63 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Phasenwender	Nein
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	271 mm
b	124 mm
Leitung flexibel	6-16 mm ²
Leitung starr	6-25 mm ²
Kontaktschrauben	200 Ncm
Verbindungsschrauben	200 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	15-18 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

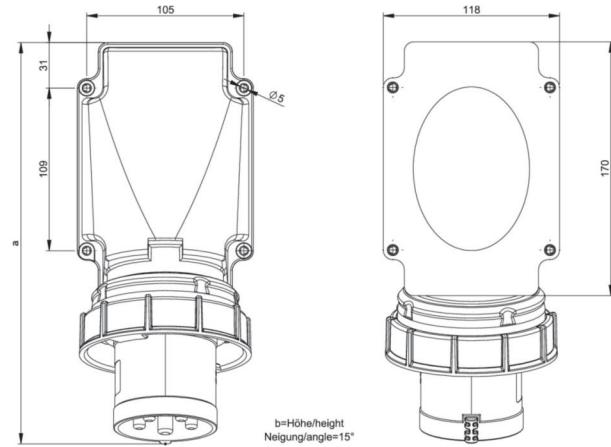

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=77735-4>