NEOCEE
Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- Einfacher Anschluss über CAGE CLAMP® von WAGO
- Roter Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen
- Schutz gegen direktes Berühren nach DGUV V3

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 32A
- Polzahl: 5P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 400V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- mit schräger Steckrichtung
- Flanschmaß: 86,0 x 86,0mm
- Befestigungsmaß: 70,0 x 70,0mm

ZERTIFIKATE

40055624

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346V-240/415V
Bemessungsspannung	690V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	86,0 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlochabstand vertikal	70,0 mm
Flanschmaß horizontal	86,0 mm
Borhlochabstand horizontal	70,0 mm


KONFORMITÄTEN


CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609459438
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	101 mm
Nettobreite	86 mm
Nettotiefe	116 mm


MAßZEICHNUNG



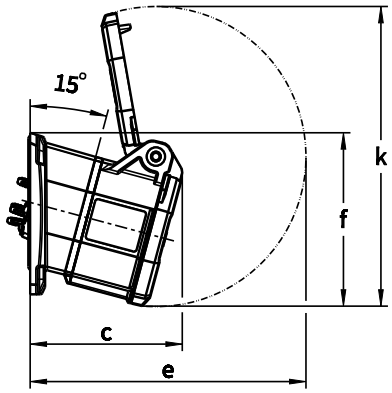

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	86	86	86	86	86	86
b	70	70	70	70	70	70
c	79	80	82	94	94	95
e	131	138	148	163	163	169
f	86	88	93	104	104	107
k	133	142	160	166	166	177
m	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
p	60	60	60	73	73	73
s	28	28	28	35	35	35

Montageausschnitt
Mounting cutout



CEE NEO Anbaudose schräg großer Flansch
CEE NEO Panel socket angled large flange

Revision: 0

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

