


## PRODUKTDATENBLATT

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | WV0369R1      |
| EAN           | 4015609080656 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr: | DE 22131895   |

### Produktbeschreibung

Verteilerschrank 44kVA mit 2 RCDs Typ B, 9 LS, 4 CEE-Abgänge 16-63A und 6 Schukos

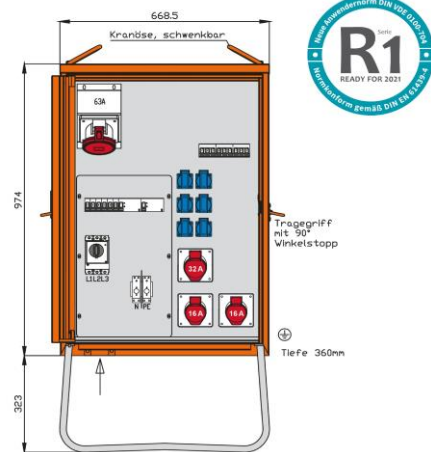

Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Verteilerschrank  
Anschlussleistung: 44kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H08) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech  
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde

mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse

Schutzart: IP 44

Größe ca.: 974 x 669 x 360mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:

1 Leistungsschalter 3P 63A

mit thermisch-magnetischem Auslöser

mit Rahmenklemmen 10-50 mm<sup>2</sup>

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -B-

1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h

ohne Versicherung -direkt ab RCD-  
 1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -B-  
 1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h  
 mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-  
 2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h  
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-  
 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V  
 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

## Bestellinformationen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Bestelleinheit     | 1        |
| Zolltarifnummer    | 85371098 |
| Nettogewicht       | 55 kg    |
| Verpackungseinheit | 1        |
| Gerätehöhe         | 1,297 m  |
| Gerätebreite       | 0,669 m  |
| Gerätetiefe        | 0,36 m   |
| Bruttogewicht      | 90 kg    |
| Verpackungshöhe    | 1,447 m  |
| Verpackungsbreite  | 1,2 m    |
| Verpackungstiefe   | 0,8 m    |

## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM 7.0 |
| ETIM Klasse           | EC000484 |

## Technische Produktdaten

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Ausführung WALTHER                               | Verteilerschrank  |
| Bemessungsspannung                               | 230/400 V         |
| Schutzart (IP)                                   | IP44              |
| Bemessungsstrom                                  | 63 A              |
| Frequenz                                         | 50 Hz             |
| Norm                                             | IEC 61439-4       |
| RDF                                              | 0,4               |
| Anschlussleistung                                | 44 kVA            |
| Hauptschalter / NH-Abgänge                       | Leistungsschalter |
| Anzahl der Pole Hauptschalter                    | 3 Stück           |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -B-       | 1 Stück           |
| Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 300mA -B-      | 1 Stück           |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter                | 9 Stück           |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig | 2 Stück           |

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig | 1 Stück    |
| Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig | 1 Stück    |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen                     | 6 Stück    |
| Höhe                                             | 1297 mm    |
| Breite                                           | 669 mm     |
| Tiefe                                            | 360 mm     |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Stahlblech |

## Prinzipschaltbild

